



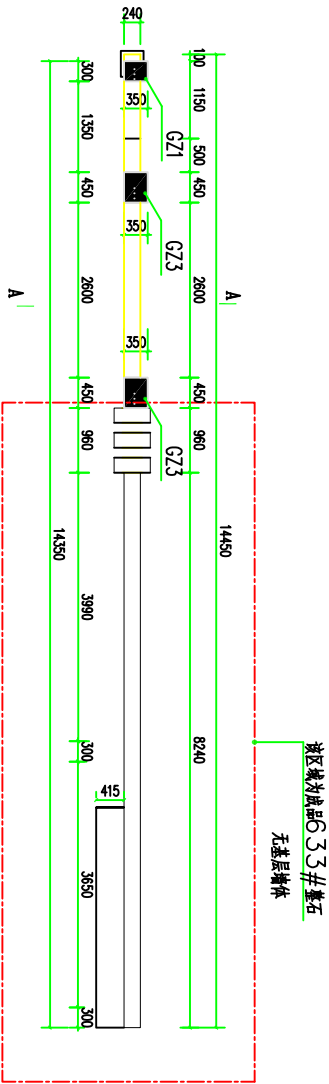




围墙平面图 1:100

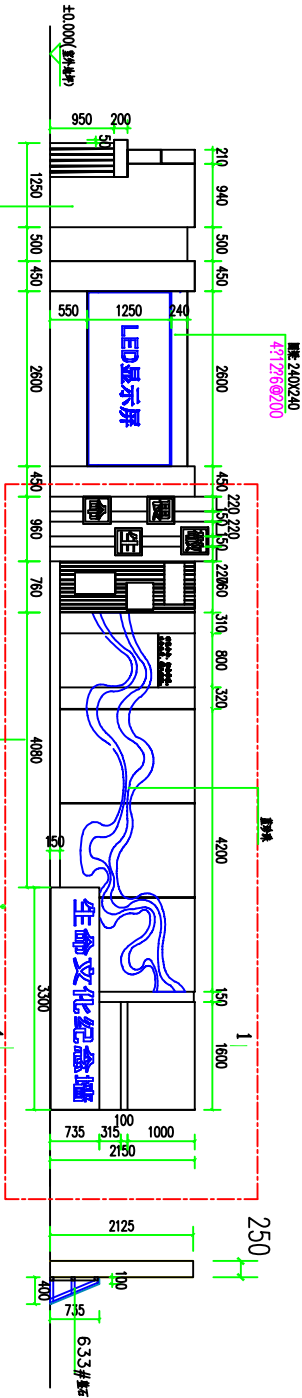

围墙立面图 1:100

1-1剖面图 1:100

- 石材做法:
- 1.DTG砂浆勾缝
 - 2.30厚薄型石材, 石材背面涂5厚胶粘剂
 - 3.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面扫毛或划出纹道
 - 4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平
 - 5.界面剂(道(仅用于蒸压砖类)
 - 6.240厚水泥砖

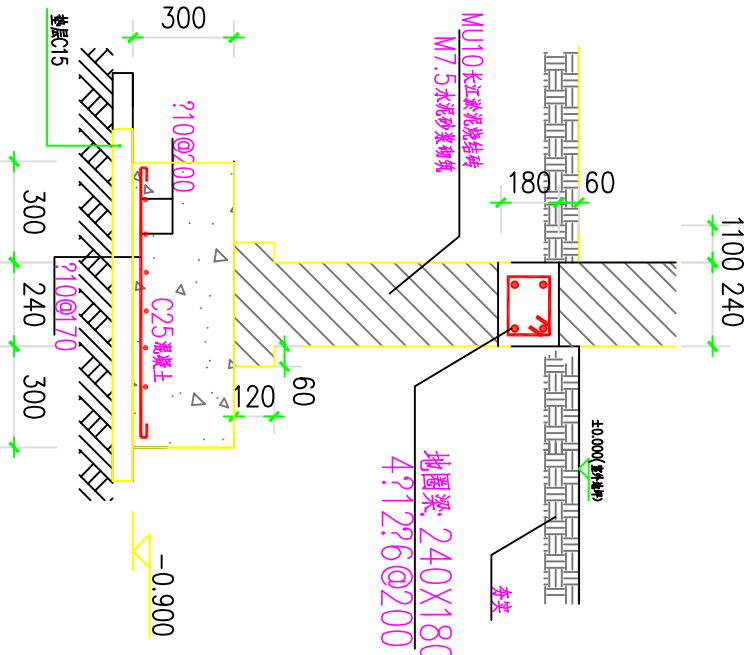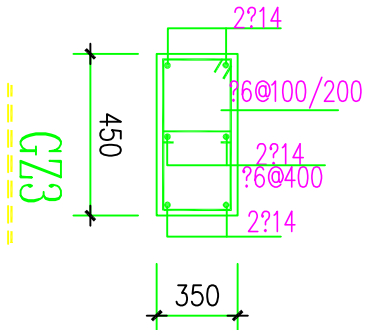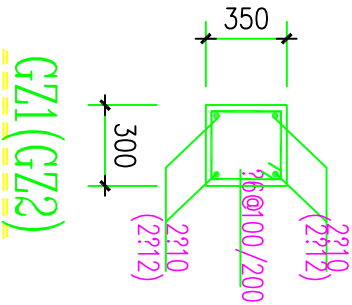

A-A剖面图 1:20

平面位置、尺寸参建筑平面图
围墙每隔10~20m设一道伸缩缝, 缝宽50mm, 缝侧应均为砖果
明沟。暗沟区先清淤, 后填土采用新拌的粘土分层压实
压实系数不宜小于0.97, 承载力特征值不得小于120KPa。
不得采用膨胀土、淤泥、耕植土、建筑垃圾及有机质含量大于5%的土作填料。